

UNI-LUXE



Das technische Know-how Fotohweicher ist möglich. Bildes Eigentum © Günter Kresser

Preiswerter Schatten

Die kleinste Gelenkarmmarkise der bremetal® Produktpalette stellt mit ihren kompakten Baumaßen die ideale Balkonbeschattung dar und ermöglicht aufgrund ihres Aufbaus als Tragrohrmarkise eine einfache und effiziente Montage.

Dieser Markisentyp hat sich bei unzähligen Wohn- und Bauobjekten bewährt. Dabei hat er immer wieder unter Beweis gestellt, wie robust und stabil auch kleine Markisen sein können.

MARKISEN, DIE ALLES
IN DEN SCHATTEN STELLEN.



bremetal®

UNI-LUXE

PREISWERTER SCHATTENMACHER





Ideale Balkonmarkise

Durch die kleine Bauform eignet sich die Uni-Luxe besonders als Balkonmarkise bzw. für kleine Terrassen bis zu einer max. Ausfalltiefe von 250 cm.

Einstellmöglichkeit

Der Uni-Luxe Gelenkarm ist ideal auf die leichte und kompakte Bauform der Markise abgestimmt. In Verbindung mit dem stufenlos einstellbaren Stellager kann die Markise auch optimal justiert werden. Möglicher Neigungsbereich: 5° - 45° bzw. 45° - 85°.



Lichtschiene

Die optional erhältliche Lichtschiene mit eingebauten Spots sorgt auch abends für eine angenehme Beleuchtung von Balkon oder Terrasse. Die Befestigung erfolgt mit einer unauffälligen Halterung einfach direkt am Tragrohr der Markise, die Spots sind schwenkbar und erlauben eine Anpassung des ausgeleuchteten Bereiches.

Wärmestrahler

Diese innovativen Infrarot-Heizstrahler mit einer Leistung bis zu 2 kW schaffen auch bei schlechter Witterung eine behagliche Atmosphäre unter der Markise. Komfort mit Funk: über einen entsprechenden Funkempfänger kann der Infrarot-Wärmestrahler auch per Funk (beispielsweise über die Mehrkanal-Steuerung der Markise) bedient werden.



Elektroantrieb

Der optional erhältliche Motorantrieb sorgt für eine angenehme Bedienung auf Knopfdruck.

Funksteuerungen erhöhen dabei den Anwendungskomfort noch zusätzlich. Moderne Steuergeräte erlauben dabei die Bedienung der Markise und weiterer Sonnenschutzanlagen „aus einer Hand“. Die ebenfalls per Funk gesteuerten Sensoren (z. B. Windsensor) schützen durch automatische Bedienung die Markise auch während Ihrer Abwesenheit.

Für weitere Details kontaktieren Sie bitte Ihren bremetal®-Fachhandelspartner:


Oberflächenveredelung

Da bei außenliegenden Beschattungssystemen besonders hohe Anforderungen an die Wetter- und Witterungsbeständigkeit der Werkstoffe und Materialien gestellt werden, sind alle bremetal®-Produkte mit einer erstklassigen Oberflächenveredelung versehen.

Folgende Farben entsprechen unserem Standard bei der Markise Uni-Luxe:

natur-eloxiert/
RAL 9006

RAL 9010

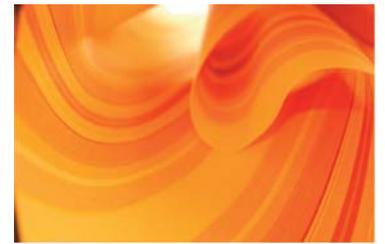

Markisenbespannungen

Die bremetal®-Kollektion umfasst mehr als 200 verschiedene Dessins in allen Farben und Mustern. Alle Tücher entsprechen höchsten Qualitätsnormen und werden genau für ihren Anwendungsfall gefertigt. Somit hat man bei der Auswahl des richtigen Tuches einen vielfältigen Gestaltungsspielraum und findet immer einen für Stil und Aussehen des Bauobjektes optimalen Markisenstoff.

Qualität aus Österreich

Auch die kleinste Markise der bremetal®-Produktpalette wird ausschließlich in Österreich nach höchsten Qualitätsstandards produziert und ist selbstverständlich nach geltenden EU-Normen CE-geprüft.

KURZBEZEICHNUNG: UL

Breite: von 200 cm bis 600 cm
Ausfall: 150 cm, 175 cm, 200 cm, 250 cm
Ausführung: Tragrohrmarkise
Neigung: 5°-45° bzw. 45°-85°
Oberfläche: natur-eloxiert/pulverbeschichtet silber oder pulverbeschichtet weiß
Antrieb: Kurbel- oder Motorantrieb
Zubehör: Regenschutzdach

